สัญญลักษณ์

- ○ โคมไฟอินแคนเดสเซนต์ 1X 60 W ชนิดติดเพดาน DEFECTED ฝาเรียบ ø ½ 3 นิ้ว. ใช้หลอด DELIGHT
- โคมไฟฟ้าอินแคนเดสเซนต์ 1x 25 w. ครอบแก้วทรงกลมขนาด ø ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว. ระดับประมาณ 2.03 ม.
- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x20 w. ชนิด เปลือย ยึดติดเพดาน. ขั้วหลอดเป็นชนิด SPRING LOAD TYPE
- " " 2 X 40 W. " " " " "
- CF สวิทช์ผัดลมชนิดปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ติดผนังสำหรับผัดลมแต่ละตัน
- ปลั๊กไฟแบบฝังผนัง. ชนิดคู่
- LOAD CENTER.
- MAIN SAFETY SWITCH.
- SD DIMMER SWITCH ขนาดไม่น้อยกว่า 250 W.. 220 V 50 Hz
- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1 x 40 W ชนิด เปลือย ยึดติดเพดาน ขั้วหลอดเป็นชนิด SPRING LOAD TYPE
- EMERGENCY LIGHT ชนิด 2 x 35 W 12 V.DC พร้อมปลั๊กเดี่ยว 1 ชุดติดฝาผนัง ระดับประมาณ 2.50 ม
- WATER HEATER 12 KW 3 ø 380 V ผลิตภัณฑ์ของ AEG, SIEMENS, VALIENT หรือ เทียบเท่า
- ⊙ พัดลมโคจรติดเพดานขนาด ø ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ของ TOSHIBA, HITACHI, SANYO หรือ เทียบเท่า พร้อมสวิทช์ชนิดปรับความเร็วได้ 3 ระดับติดผนัง
- ⊙ พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ระดับ 2.03 ม มีสวิทช์ ผลิตภัณฑ์ของ TOSHIBA, HITACHI, SANYO หรือ เทียบเท่า ชนิดปรับความเร็วได้ 3 ระดับติดผนัง

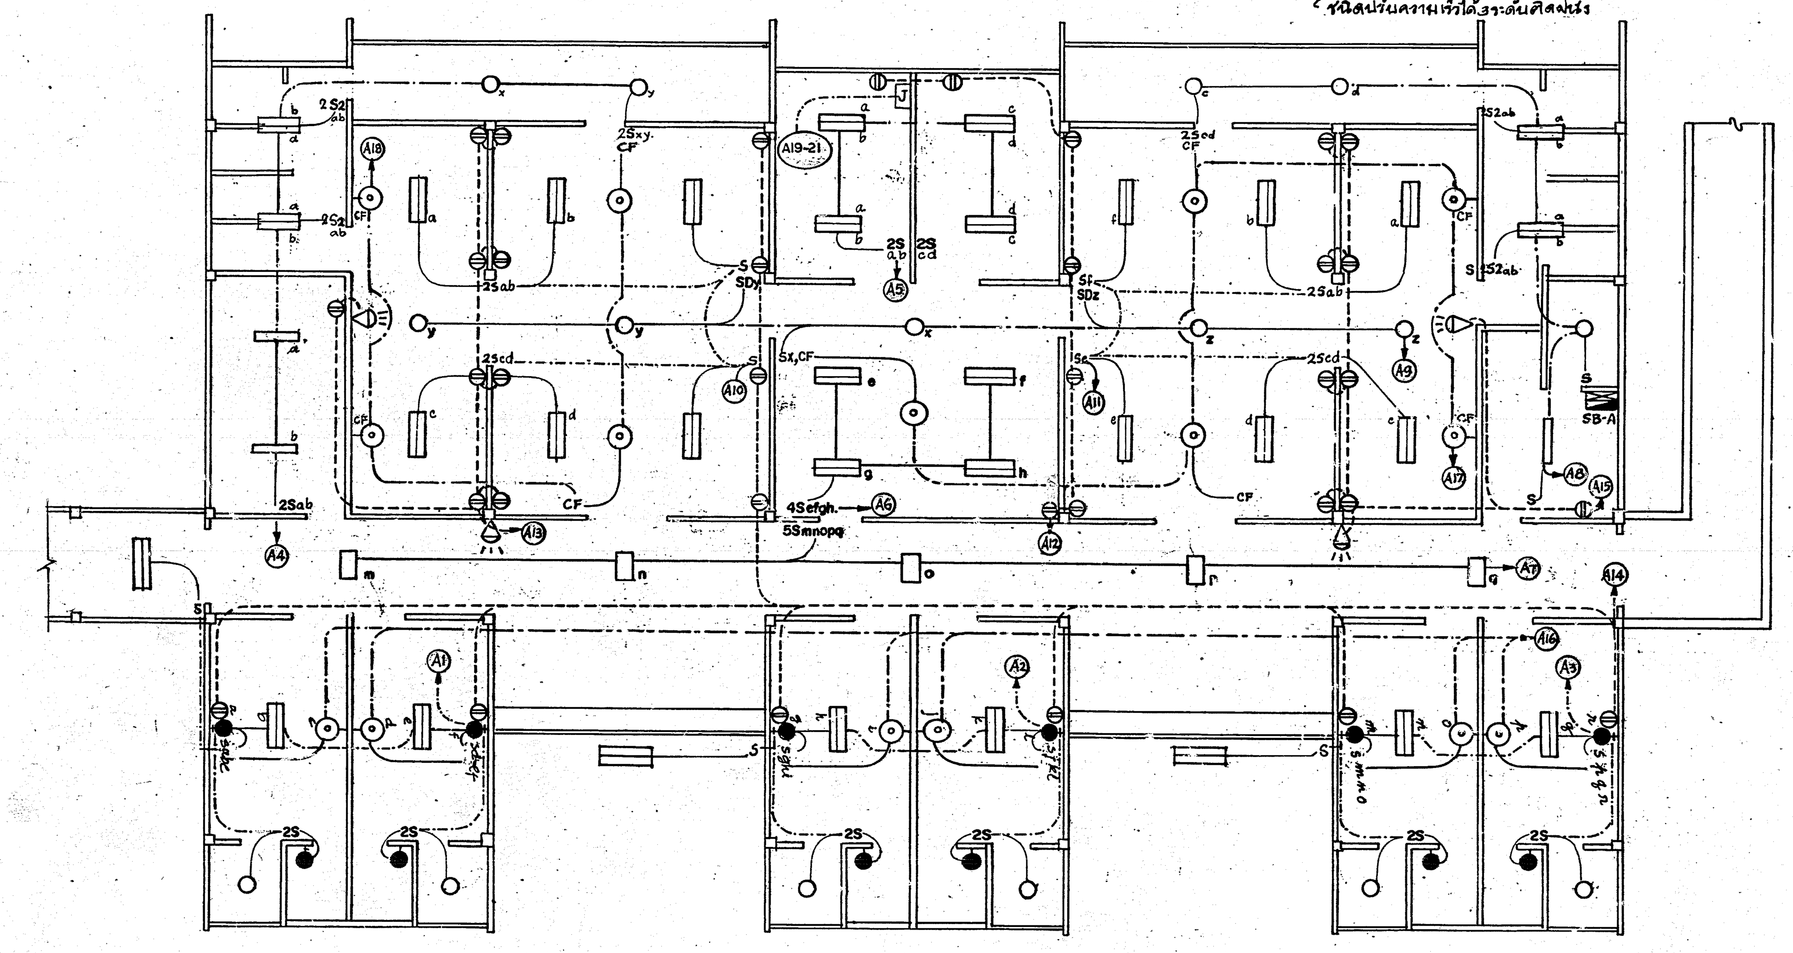
2Sab
2Sab
2Sab
2Sab
2Sxy
2Scd
2Scd
2Sab
2Sab
2Scd
2Scd
2Sab
2S
2S
2S